

32 DIGITAL INPUTS


USE EITHER NPN (NO) OR LSWS

- PHASE-B
- PHASE-A
- GND
- +5VDC

USE ISOLATED PT-100 ONLY

DIGITAL ENCODER	<b>OMSAI SYSTEM</b>																															
-----------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**WIRING DIAGRAM FOR STANDARD TOGGLE MACHINE**

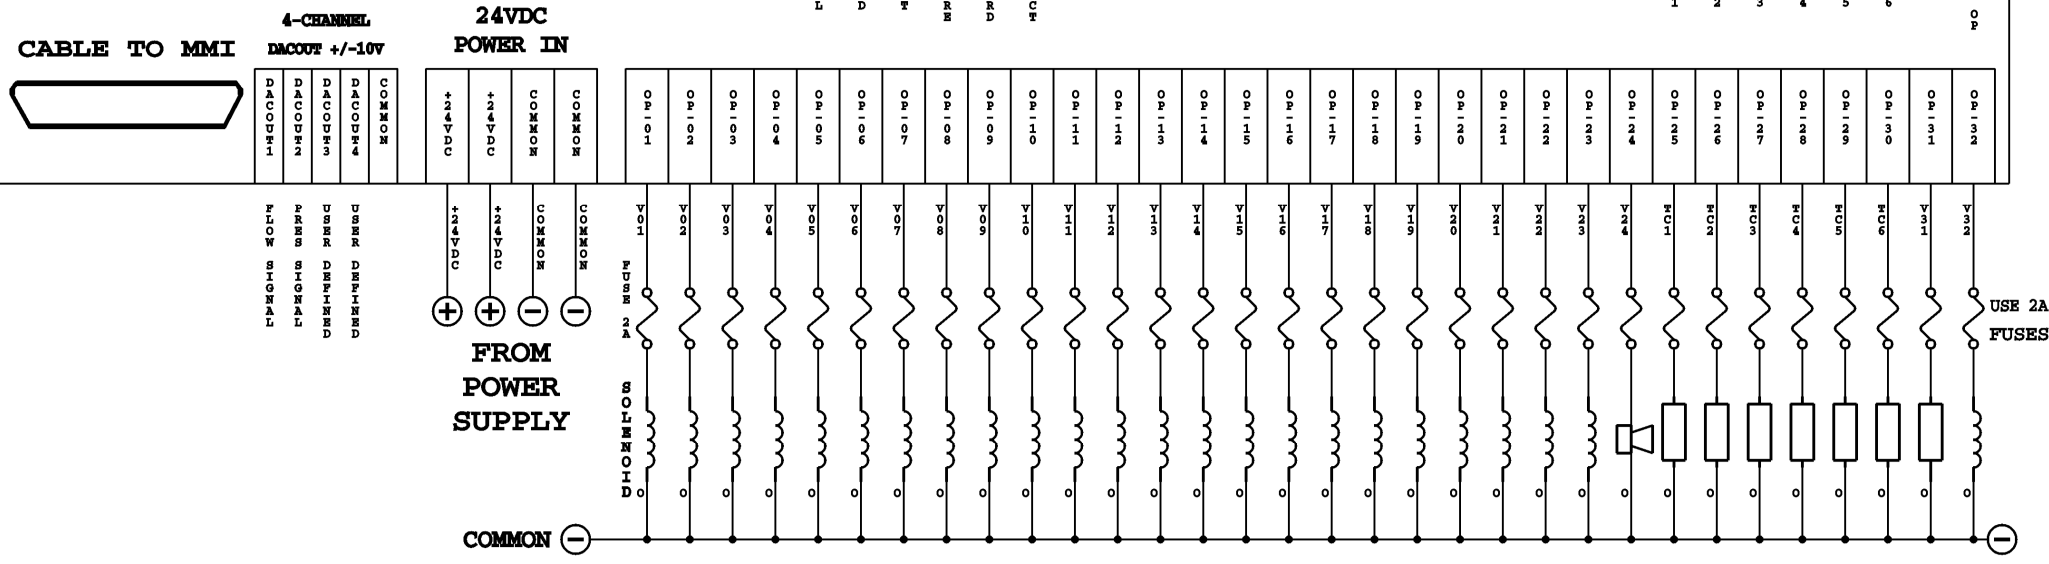

USE 2A FUSES